


Belclin (BP 802)

rutschhemmende Bodenvollpflege Grundieren und Pflegen

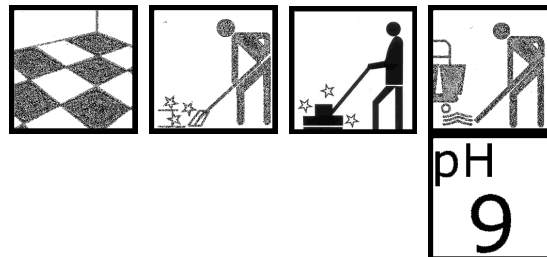

Produkteigenschaften:

Belclin ist eine Mehrzweckdispersion welche zur Grundierung und Pflege problemlos eingesetzt werden kann. Die Beschichtung erzeugt einen wasserfesten und strapazierfähigen Vollglanzfilm mit hoher Füllkraft und Trittsicherheit. Ein sehr guter Verlauf zeichnet die moderne Bodenvollpflege aus. Die Pflegeauflage ist mit einem Schnellläufer (High-Speed) polierbar. Belclin kann auch als Wischpflege sehr gut eingesetzt werden. Optimal auch zum Cleanern und zur Beseitigung von Laufstraßen geeignet.

Anwendungsbereich:

Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge wie z.B. PVC-, Kautschuk- und Linoleumböden. **Nicht** für unversiegelte Holzböden geeignet.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Vor Beginn der Beschichtung ist eine ausgeglichene Raum- und Bodentemperatur von ca. 10–20 °C sicherzustellen. Wärmequellen, die zu einer Überhitzung führen können, sind abzuschalten oder herunterzuregeln.

Unverdünnt anwenden. Auf den sauberen, grundgereinigten und trockenen Boden dünn und gleichmäßig 2-3-mal auftragen. Zwischen den einzelnen Aufträgen gut trocknen lassen. Poröse und saugende Bodenbeläge zuvor mit einer Grundierdispersion, z.B. Progresso (BP 809) behandeln.

Als Wischpflege wird Belclin mit 50 – 100 ml pro 8 l Wasser dosiert. Zum Cleanern 200 ml pro l Wasser.

Lagerhinweise und Haltbarkeit:

Frostfrei lagern, bei sachgemäßer Lagerung mindestens 1 Jahr haltbar.

Ökologie:

Die eingesetzten Tenside erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers im Bezug auf die biologische Abbaubarkeit wie sie in der Detergentienverordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind.

Gefahrenhinweise und Kennzeichnung:

Das Produkt ist nach GefahrstoffV / EG-Richtlinien keine gefährliche Mischung.

Technische Daten:

Farbe:	milchig weiß
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	ca. 9
Dichte:	1,03 g/ml
Produktcode:	GE 20

Inhaltsstoffe gemäß Detergentienverordnung:

< 5 % nichtionische Tenside. Enthält Konservierungsmittel Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon.

Stand: 1. Februar 2010

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. **Vor Beginn der Beschichtung ist eine ausgeglichene Raum- und Bodentemperatur von ca. 10–20 °C sicherzustellen. Wärmequellen, die zu einer Überhitzung führen können, sind abzuschalten oder herunterzuregeln.** Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise für den zu reinigenden Bodenbelag! Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Das Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender auf Anfrage erhältlich.