


MICRO-FLOOR® TF-S

KONZENTRAT

Tensidfreier säurehaltiger Intensivreiniger für mikroporöse säurefeste Bodenbeläge

- Sehr spontane und kraftvolle Wirkung gegen Kalk, Rost und Zementschleier durch enzymfreie Mikrospektung
- Schaumfrei – dadurch auch hochdosiert im Reinigungsautomaten einsetzbar
- Speziell für mikroporöse, feinraue Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen
- Frei von Farb- und Duftstoffen – ideal auch im Lebensmittelbereich
- Anschmutzungsneutral durch tensidfreie Formulierung
- Zur manuellen und maschinellen Anwendung auf wasser- und säurefesten Materialien aller Art

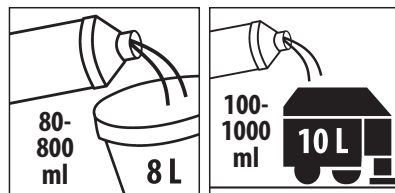

Einsatzgebiete: Säurebeständige, glatte, raue oder mikroporöse Bodenbeläge, insbesondere unglasiertes oder poliertes Feinsteinzeug, Sicherheitsfliesen, keramische Fliesen, Epoxidharzböden uvm. Hervorragend geeignet für den Einsatz in Verbrauchermärkten, Lebensmittel- und Industriebetrieben, Großküchen, Schwimmbädern, Werkstätten uvm. Ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien.




Verbrauch / m²:

Grund- und Intensivreinigung: 40 - 60 ml
Wischen / Automatenreinigung: 2 - 20 ml

Anwendung:

» **Grund- und Intensivreinigung:** 1:10 mit kaltem Wasser verdünnt auftragen und mit passendem Reinigungsgerät bearbeiten. Nach der Reinigung mit kaltem Wasser nachspülen.

» **Automaten-Reinigung / manuelle Reinigung:** 1-10%, d.h. ca. 100-1000 ml auf 10 Liter kaltes Wasser geben. Nach der Reinigung mit kaltem Wasser nachspülen.



MICRO-FLOOR® TF-S

KONZENTRAT

Tensidfreier säurehaltiger Intensivreiniger für mikroporöse säurefeste Bodenbeläge

Verwendung:



**Manuelle
Bodenbearbeitung**



**Verarbeitung mit
Reinigungsautomat**



**Verarbeitung mit
Einscheibenmaschine**

pH-Wert: **Konzentrat** | **Fertigmischung** | Kennzeichnungsfrei

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Ergänzende Produkte:



Dosierpumpe DIN 51

- Wirtschaftliche und sichere Dosierung
- Passend für 10 Liter Kanister
- 30 ml pro Hub

Art.-Nr.: 12124-51



Clever-Click Profi-Teleskopstiel

- Einstellbar für jede Körpergröße
- Länge 0,80 - 1,45 m
- Passend für Klapphalter 40 cm / 50 cm

Art.-Nr.: 12114-00



Clever-Click Magnet-Klapphalter

- Steht durch Aufrechtfunktion frei im Raum
- Magnetverschluss mit automat. Verriegelung
- Hervorragende Verarbeitungsqualität

40 cm Art.-Nr.: 12112-00 50 cm Art.-Nr.: 12113-00



Profi-Mopp Plus

- 80% Mikrofaser - 20% Weiche Borste
- Die Funktions-Borstenleiste löst anhaftende Verkrustungen
- Ideal für Böden mit hohem Fugenanteil

40 cm Art.-Nr.: 12117-00 50 cm Art.-Nr.: 12118-00



Warnaufsteller

- Zusammenklappbar
- Stabile Konstruktion
- Höhe 580 mm

Art.-Nr.: tp.50 440 01



Vollsicht-Schutzbrille (gemäß EN166 KAT II)

Schutzbrille aus klarem, beschlagfreiem und kratzfreiem Polycarbonat

Art.-Nr.: tp.10 001 00



Chemikalien-Schutzhandschuh (gemäß EN 374)

High-Tech Nitril-Schutzhandschuh zum sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien

Art.-Nr.: tp.10 503 020-8 (Gr. 8) / -9 (Gr. 9) / -10 (Gr. 10) / -11 (Gr. 11)



MICRO-FLOOR® TF-S

Tensidfreier alkalischer Intensivreiniger für mikroporöse alkalibeständige Bodenbeläge

Art.-Nr.: 3306-10 (10 Liter)

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: < 5% Phosphonate

Gefahrenbestimmende Komponenten: Phosphorsäure **GEFAHR** **GISBAU-Code:** GS80 **UN3264**

Gefahrenhinweise: H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P301 + P330 + P331 Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353 Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Problemabfall-Entsorgung zuführen.

Hinweise: Nur für den gewerblichen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nicht säurebeständige Verfugungen müssen vorgewässert werden. Nicht auf kalkhaltigen Natur- und Kunststeinböden (z.B. Marmor) einsetzen. Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden. Vor Frost schützen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Gebinde	Farbe	Geruch	Menge PAL	Menge VE	EAN
3305-10	Micro-Floor® TF-S	Konzentrat	10 L	neutral	neutral	600 l	20 l	4 029559 070056

HOTREGA®
Reinigung | Schutz | Pflege

HOTREGA® GmbH Lorenz-Weber-Str. 2 • D-36364 Bad Salzschlirf • T: +49 6648 9529-0 F: +49 6648 9529-900 • E-Mail: info@hotrega.de • www.hotrega.de

Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001



Unsere Produktinformation basiert auf unseren Untersuchungen und Erfahrungen und entspricht unserem aktuellen Kenntnisstand. Objektspezifische Verarbeitungs- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können nur allgemeine Verarbeitungshinweise gegeben werden. Die Qualität der Arbeit wird durch die fachmännische Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender beeinflusst. Im Zweifelsfall muss die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials stets an unauffälliger Stelle geprüft werden oder individuelle anwendungstechnische Beratung eingeholt werden. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Produktinformation besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Stand: 11. 01. 2018

WPH 200 611 cbr/MA/8101/01